


## Radiocomando bidirezionale

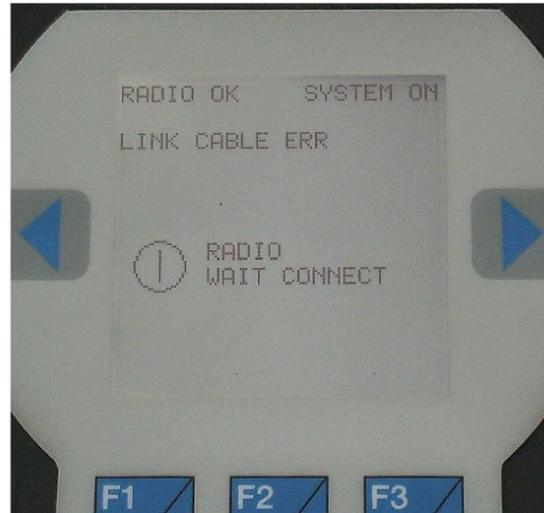

- Radiocomando bidirezionale a 2,45 GHz bluetooth
- Selezione canale di comunicazione automatica
- Display grafico da 128 x 128 pixel con regolazione della luminosità
- Sul display compaiono le informazioni locali e di ritorno dal campo
- Sul display compaiono i simboli delle funzioni assegnate ai tasti
- Pagine multiple per le funzioni programmabili
- Tasti dedicati per incremento-decremento pagine
- Tasti dedicati per incremento-decremento controllo analogico
- Antenna interna
- Alimentazione batterie ricaricabili NiMH ad alta capacità oppure +24v (esclude le batterie interne e fornisce una minima corrente x ricaricarle)
- Carica batterie a 4 posti in dotazione + 4 batterie
- Comando di emergenza a fungo con ritenuta meccanica
- Guscio di protezione in gomma
- Interfaccia CAN via cavo (da inserire al posto della chiave univoca)
- Dimensioni max 225 x 115 x 45 mm
- Impugnatura 70 x 30 mm
- Peso 420 g